



série ALCOR



ÓPTICAS E FLUXOS

Lente S


18°

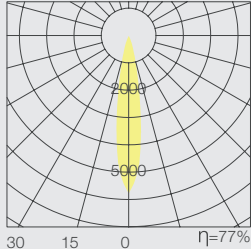

cd/klm (máx.5796)

Lente M


34°

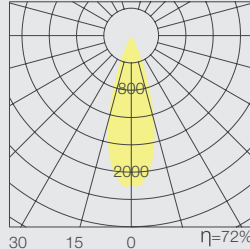



cd/klm (máx.2196)

Lente W

52°



cd/klm (máx.802)

**Dados Luminicos (atp=60°C)**

Vida Útil	IRC*	Depreciação	Potência**	Corrente	Temperatura de cor*	Fluxo Luminoso	Lente S	Lente M	Lente W
(horas)	(Ra)	(%)	(W)	(mA)	(K)	(lm)	18° (cd)	34° (cd)	52° (cd)
60.000	≥90	L90	1	350	2700	107	620	234	86
					3000	107	620	234	86
			2	700	2700	205	1187	449	164
					3000	205	1187	449	164
			3	1050	2700	295	1708	646	236
					3000	295	1708	646	236
			4	1400	2700	378	2189	828	302
					3000	378	2189	828	302


*Outras temperaturas de cor sob demanda.

**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas.

***Fator de potência ≥ 0,9

****Para a potência total do conjunto crescer 10% sobre o valor do módulo.

ALCOR R



ALCOR R

DESCRIÇÃO Projeter de embutir fixo com moldura circular para forro.


APLICAÇÃO Embutir em forro através de mola.

DRIVER Coletivo remoto.

PROPRIEDADES **40°** **IP40**  **LED**  


COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio usinado. Acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco ou colorização por anodização. Óptica em PMMA.

DIMENSÕES
ALCOR R
127 ou 220V
0,049Kg

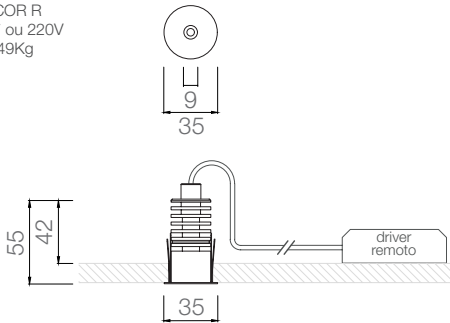

ACABAMENTOS


RAL9005
Preto Intenso
Acetinado


RAL8016
Marron Corten
Microtexturizado


RAL8028
Marron Terra
Microtexturizado


RAL7024
Cinza Grafite
Microtexturizado


RAL9007
Cinza Alumínio
Acetinado


RAL7035
Cinza Claro
Microtexturizado


RAL9010
Branco Puro
Acetinado

CONFIGURAÇÕES

Produto	+ CCT	+ Óptica	+ Potência	+ Acionamento	+ Tensão	+ Acabamento
ALCOR-R	2700K	S	1W-350mA	I/O	127V	RAL9005
	3000K	M	2W-700mA	TRIAC	220V	RAL8016
		W	3W-1050mA	0-10		RAL8028
			4W-1400mA	DALI		RAL7024
						RAL9007
						RAL7035
				RAL9010		

Modelo: ALCOR-R __00K L__ _W-_mA __V Acabamento

Fornecida com
cabo de
alimentação



ALCOR SQ



ALCOR SQ

DESCRIÇÃO Projeter de embutir fixo com moldura quadrada para forro.


APLICAÇÃO Embutir em forro através de mola.

DRIVER Coletivo remoto.







PROPRIEDADES **40°** **IP40**  **LED**  

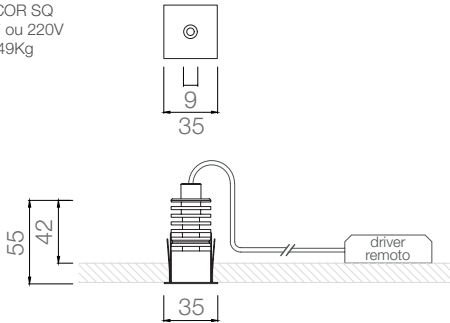COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio usinado. Acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco ou colorização por anodização. Óptica em PMMA.

DIMENSÕES
ALCOR SQ
127 ou 220V
0,049Kg



ACABAMENTOS

						
RAL9005 Preto Intenso Acetinado	RAL8016 Marron Corten Microtexturizado	RAL8028 Marron Terra Microtexturizado	RAL7024 Cinza Grafite Microtexturizado	RAL9007 Cinza Alumínio Acetinado	RAL7035 Cinza Claro Microtexturizado	RAL9010 Branco Puro Acetinado

CONFIGURAÇÕES


Produto	+ CCT	+ Óptica	+ Potência	+ Acionamento	+ Tensão	+ Acabamento
ALCOR-SQ	2700K	S	1W-350mA	I/O	127V	RAL9005
	3000K	M	2W-700mA	TRIAC	220V	RAL8016
		W	3W-1050mA	0-10		RAL8028
			4W-1400mA	DALI		RAL7024
						RAL9007
						RAL7035
						RAL9010

Modelo: ALCOR-SQ __00K L__ _W-__mA __V Acabamento

Fornecida com
cabo de
alimentação



ALCOR R TRIMLESS



ALCOR R TRIMLESS

DESCRIÇÃO Projetor de embutir fixo sem moldura para forro.

APLICAÇÃO Embutir em forro de gesso acartonado espessura 1,27cm, instalação prévia do chassi no forro antes do acabamento.




DRIVER Coletivo remoto.

PROPRIEDADES 40° **IP40** **LED**

COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio usinado. Acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco ou colorização por anodização. Óptica em PMMA.

DIMENSÕES ALCOR R TRIMLESS
127 ou 220V
0,049Kg

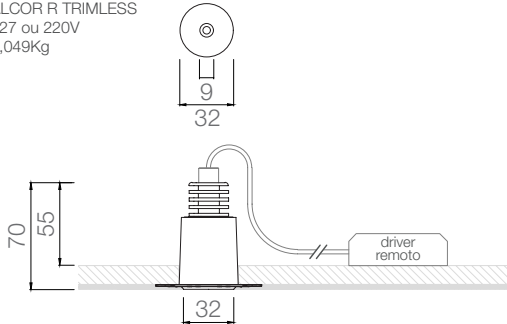**ACABAMENTOS**

RAL9005
Preto Intenso
Acetinado

RAL8016
Marron Corten
Microtexturizado

RAL8028
Marron Terra
Microtexturizado

RAL7024
Cinza Grafite
Microtexturizado

RAL9007
Cinza Alumínio
Acetinado

RAL7035
Cinza Claro
Microtexturizado

RAL9010
Branco Puro
Acetinado

CONFIGURAÇÕES

Produto	+ CCT	+ Óptica	+ Potência	+ Acionamento	+ Tensão	+ Acabamento
ALCOR-R-TRIMLESS	2700K	S	1W-350mA	I/O	127V	RAL9005
		M	2W-700mA	TRIAC	220V	RAL8016
	3000K	W	3W-1050mA	0-10		RAL8028
			4W-1400mA	DALI		RAL7024
						RAL9007
						RAL7035
					RAL9010	

Modelo: ALCOR-R-TRIMLESS __00K L__ _W-_mA __V Acabamento

Fornecida com
cabo de
alimentação

