

ORION

2024 OUTDOOR

LIGHTSOURCE



ORION

DESCRIÇÃO Balizador LED com lente.


APLICAÇÃO Semi embutir através de parafuso.

DRIVER Integrado.


PROPRIEDADES **IP67** **IK10**   **LED**  

COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.

DIMENSÕES
ORION
127 ou 220V
1,671Kg



Versão SELV (extra baixa tensão de segurança) deverá ser solicitada.



Instalação prévia do tubo camisa em solo anterior ao acabamento.

ACABAMENTOS



RAL9005
Preto Intenso
Microtexturizado



RAL8016
Marrom Corten
Microtexturizado



RAL8028
Marrom Terra
Microtexturizado



RAL7024
Cinza Grafite
Microtexturizado




RAL9007
Cinza Alumínio
Acetinado



RAL7035
Cinza Claro
Microtexturizado



RAL1013
Branco Pérola
Microtexturizado



RAL9003
Branco Sinal
Microtexturizado

ACESSÓRIOS



Antifurto

CONFIGURAÇÕES

Produto	+ CCT	+ Óptica	+ Potência	+ Acionamento	+ Tensão	+ Acabamento
ORION	2700K 3000K	S	3W-200mA	I/O	127V	RAL9005
		M	6W-350mA	TRIAC	220V	RAL8016
		W	10W-500mA	0-10		RAL8028
		WW		DALI		RAL7024
						RAL7035
						RAL1013
						RAL9003



Modelo: ORION __00K L__ __W-__mA ____V Acabamento

Fornecida com
cabo de
alimentação



Fornecida com
conector IP68



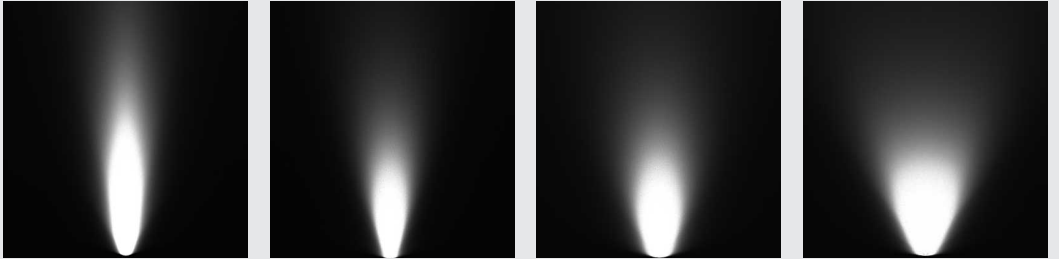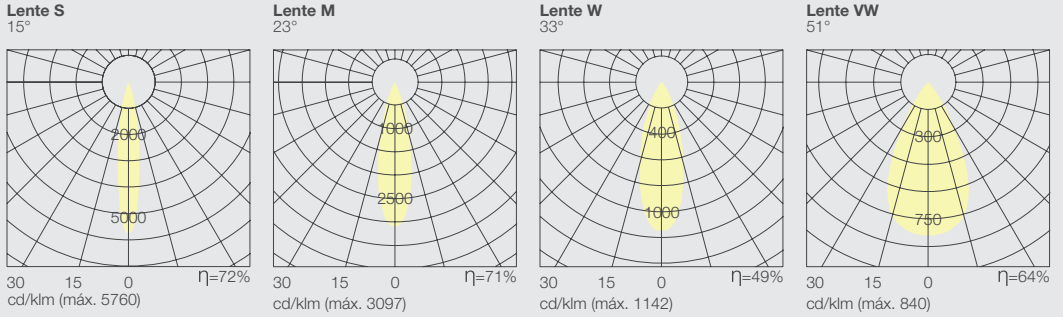

Dados Luminicos (atp=60°C)

Vida Útil	Depreciação	Potência**	Corrente	IRC*	Temperatura de cor*	Fluxo Luminoso	Lente S 15°	Lente M 23°	Lente W 33°	Lente VW 51°
(horas)	(%)	(W)	(mA)	(Ra)	(K)	(lm)	(cd)	(cd)	(cd)	(cd)
60.000	L90/B10	3	200	≥90	2700	397	2287	1230	453	333
				≥90	3000	415	2390	1285	474	349
		6	350	≥90	2700	654	3767	2025	747	549
				≥90	3000	684	3940	2118	781	575
		10	500	≥90	2700	882	5080	2732	1007	741
				≥90	3000	922	5311	2855	1053	774

*Outras temperaturas de cor sob demanda.

**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas.

***Fator de potência ≥ 0,9

****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo.