


MiniTrack SURFACE SQ

2024 INDOOR

LIGHTSOURCE

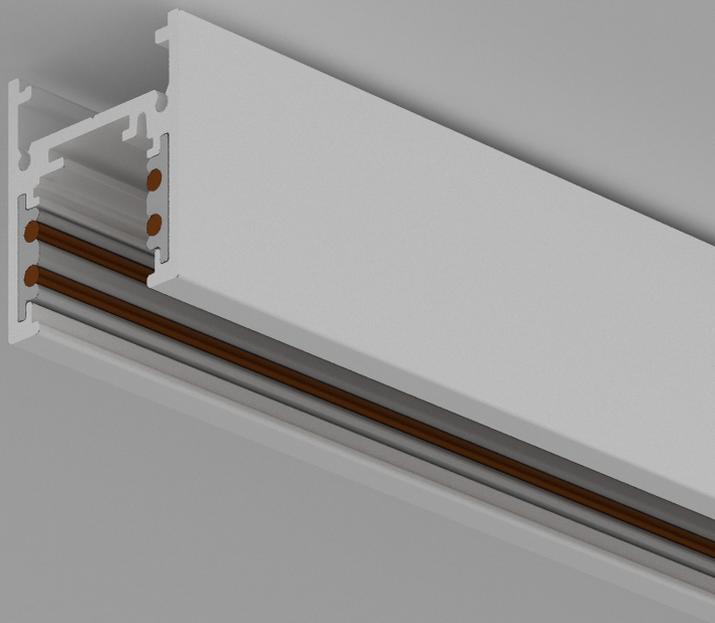

MiniTrack SURFACE SQ

DESCRIÇÃO Trilho de sobrepor ou pendente.

APLICAÇÃO Sobrepor em teto através de bucha e parafuso.

COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco.

DIMENSÕES

TR01 (1,0m)
TR02 (2,0m)
TR03 (3,0m)

0,600 kg/m



Os comprimentos indicados ao lado referem-se a modulação do TRILHO, porém as barras devem ser solicitadas com a indicação do comprimento em projeto. Portanto, para otimização, entenda que:


comprimento \leq 1000mm corresponde ao trilho de 1000mm cortado

1000mm < comprimento \leq 2000mm corresponde ao trilho de 2000mm cortado

2000mm < comprimento \leq 3000mm será considerado perfil 3000mm cortado


ACIONAMENTO

tensão de rede
(127 ou 220V)



ON/OFF ou TRIAC

Três circuitos para acionamento independente




DALI ou 0-10

(consulte-nos sobre drivers dimerizáveis)


ACIONAMENTO

baixa tensão
(48V)



ON/OFF

Dois circuitos para acionamento independente



DALI ou 0-10

(consulte-nos sobre drivers dimerizáveis)



Para alimentação elétrica do sistema de trilho para baixa tensão é necessário o uso do driver remoto fornecido conjunto aos demais componentes pela Lightsource.

COMPONENTES



Alimentador

(A)



Emenda reta condutora

(ER)



Emenda reta isolada

(ERI)



Emenda L condutora

(EL)




Tampa lateral de acabamento


(TL)

EXEMPLO DE MONTAGEM E LIGAÇÃO

TENSÃO DE REDE

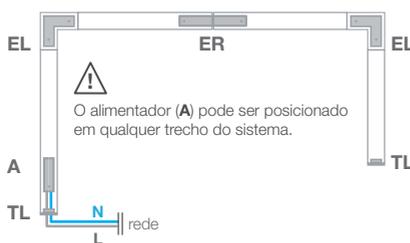

LOW VOLTAGE (48V)

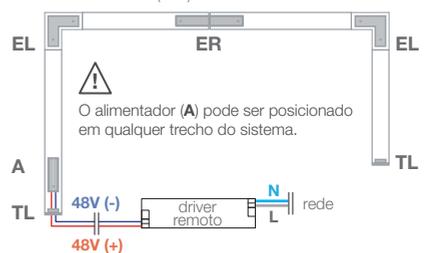

ACESSÓRIOS

Fixador de teto

Haste rígida para suspensão - comprimento da haste sob demanda.

Suporte com cabo de aço e microrregulagem - comprimento do cabo sob demanda.

ACABAMENTOS



RAL9005
Preto Intenso
Acetinado



RAL8016
Marrom Mogno
Microtexturizado



RAL8028
Marrom Terra
Microtexturizado




RAL7024
Cinza Grafite
Microtexturizado



RAL9007
Cinza Alumínio
Acetinado




RAL7035
Cinza Claro
Microtexturizado



RAL9010
Branco Puro
Acetinado

MiniTrack ROUND

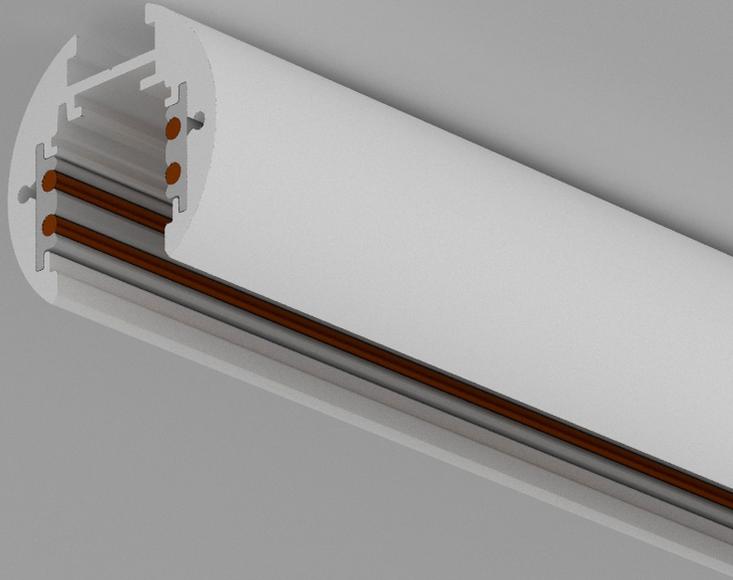

MiniTrack ROUND

DESCRIÇÃO Trilho low voltage (48V) de sobrepor ou pendente.

APLICAÇÃO Sobrepor em teto através de bucha e parafuso.

COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco.


DIMENSÕES

TR01 (1,0m)

TR02 (2,0m)

TR03 (3,0m)

0,500 kg/m

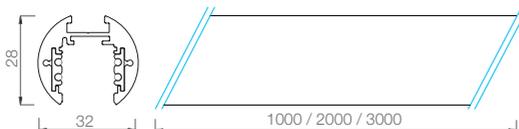

Os comprimentos indicados ao lado referem-se a modulação do TRILHO, porém as barras devem ser solicitadas com a indicação do comprimento em projeto. Portanto, para otimização, entenda que:


comprimento \leq 1000mm corresponde ao trilho de 1000mm cortado

1000mm < comprimento \leq 2000mm corresponde ao trilho de 2000mm cortado

2000mm < comprimento \leq 3000mm será considerado perfil 3000mm cortado

ACIONAMENTO

tensão de rede
(127 ou 220V)



ON/OFF ou TRIAC



Três circuitos para acionamento independente

DALI ou 0-10

(consulte-nos sobre drivers dimerizáveis)

ACIONAMENTO

baixa tensão
(48V)



Para alimentação elétrica do sistema de trilho para baixa tensão é necessário o uso do driver remoto fornecido conjunto aos demais componentes pela Lightsource.

ON/OFF

Dois circuitos para acionamento independente

DALI ou 0-10

(consulte-nos sobre drivers dimerizáveis)

COMPONENTES



Alimentador

(A)



Emenda
reta condutora

(ER)



Emenda
reta isolada

(ERI)



Emenda L
condutora

(EL)




Tampa lateral
de acabamento


(TL)

EXEMPLO DE MONTAGEM E LIGAÇÃO

TENSÃO DE REDE

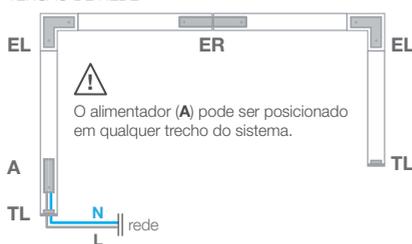

LOW VOLTAGE (48V)

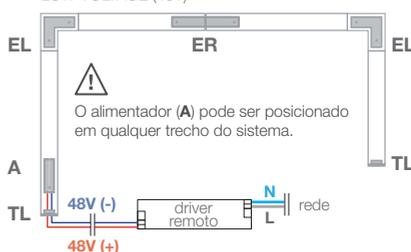

ACESSÓRIOS

Fixador de teto

Haste rígida para suspensão - comprimento da haste sob demanda.

Suporte com cabo de aço e microrregulagem - comprimento do cabo sob demanda.

ACABAMENTOS

RAL9005
Preto Intenso
Acetinado

RAL8016
Marrom Mogno
Microtexturizado

RAL8028
Marrom Terra
Microtexturizado

RAL7024
Cinza Grafite
Microtexturizado


RAL9007
Cinza Alumínio
Acetinado

RAL7035
Cinza Claro
Microtexturizado

RAL9010
Branco Puro
Acetinado

MiniTrack RECESSED H TRIMLESS

2024 INDICE LIGHTSOURCE

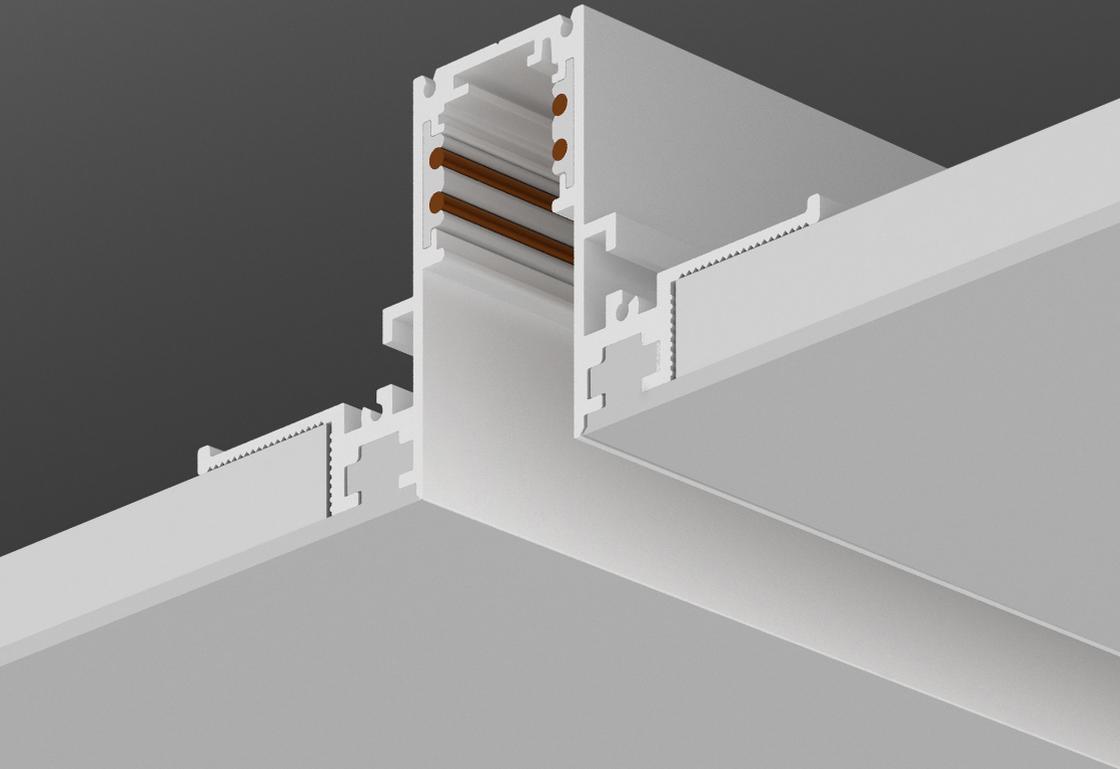


MiniTrack RECESSED H TRIMLESS

- DESCRIÇÃO** Trilho de embutir em forro sem borda.
- APLICAÇÃO** Embutido em forro de gesso acartonado através de bucha e parafuso.
- COMPOSIÇÃO** Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco.

DIMENSÕES

- TR01 (1,0m)
- TR02 (2,0m)
- TR03 (3,0m)

1,220 kg/m

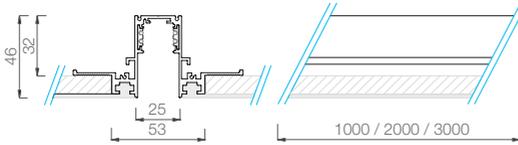

Os comprimentos indicados ao lado referem-se a modulação do TRILHO, porém as barras devem ser solicitadas com a indicação do comprimento em projeto. Portanto, para otimização, entenda que:


comprimento ≤ 1000mm corresponde ao trilho de 1000mm cortado

1000mm < comprimento ≤ 2000mm corresponde ao trilho de 2000mm cortado

2000mm < comprimento ≤ 3000mm será considerado perfil 3000mm cortado


ACIONAMENTO

tensão de rede (127 ou 220V)



ON/OFF ou TRIAC

Três circuitos para acionamento independente




DALI ou 0-10

(consulte-nos sobre drivers dimerizáveis)


ACIONAMENTO

baixa tensão (48V)



ON/OFF

Dois circuitos para acionamento independente



DALI ou 0-10

(consulte-nos sobre drivers dimerizáveis)



Para alimentação elétrica do sistema de trilho para baixa tensão é necessário o uso do driver remoto fornecido conjunto aos demais componentes pela Lightsource.

COMPONENTES


- (A)** Alimentador
- (ER)** Emenda reta condutora
- (ERI)** Emenda reta isolada
- (EL)** Emenda L condutora
- (TL)** Tampa lateral de acabamento

EXEMPLO DE MONTAGEM E LIGAÇÃO

TENSÃO DE REDE



LOW VOLTAGE (48V)

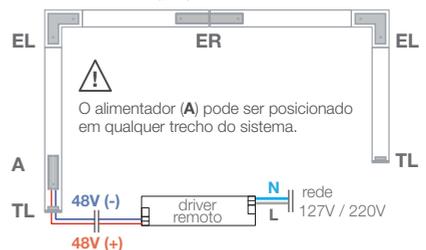

ACABAMENTOS

- RAL9005** Preto Intenso Acetinado
- RAL8016** Marrom Mogno Microtexturizado
- RAL8028** Marrom Terra Microtexturizado
- RAL7024** Cinza Grafite Microtexturizado
- RAL9007** Cinza Alumínio Acetinado
- RAL7035** Cinza Claro Microtexturizado
- RAL9010** Branco Puro Acetinado