


ARQUE

2024 OUTDOOR LIGHTSOURCE



Diffuse

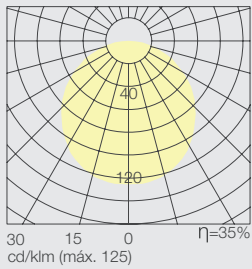

Dados Luminicos (attp=60°C)

Vida Útil (horas)	Depreciação (%)	Potência** (W)	IRC* (Ra)	Temperatura de cor* (K)	Fluxo Luminoso (lm)
60.000	L90	2,8	≥92	2700	250
			≥92	3000	250
		4,0	≥92	2700	375
			≥92	3000	375
		5,3	≥92	2700	500
			≥92	3000	500

*Outras temperaturas de cor sob demanda.

**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas.

***Fator de potência ≥ 0,9

****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo.

ARQUE

DESCRIÇÃO Balizador LED orientável.

APLICAÇÃO Embutir em solo por meio de aterramento da base.

DRIVER Integrado.

PROPRIEDADES **IP65**  **LED** 


COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.



DIMENSÕES ARQUE
127 ou 220V
0,656Kg




MOVIMENTAÇÕES







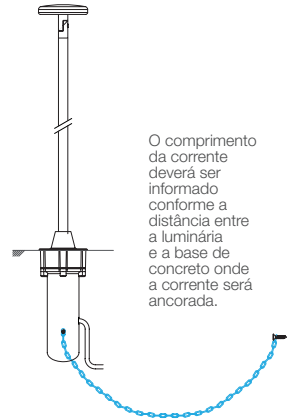



ACESSÓRIO



Antifurto



ACABAMENTOS

			
RAL9005 Preto Intenso Microtexturizado	RAL8016 Marrom Corten Microtexturizado	RAL8028 Marrom Terra Microtexturizado	RAL7024 Cinza Grafite Microtexturizado
			
RAL9007 Cinza Alumínio Acetinado	RAL7035 Cinza Claro Microtexturizado	RAL1013 Branco Pérola Microtexturizado	RAL9003 Branco Sinal Microtexturizado

CONFIGURAÇÕES

Produto	+ CCT	+ Potência	+ Acionamento	+ Tensão	+ Haste	+ Acabamento
ARQUE	2700K 3000K	2,8W 4,0W 5,3W	I/O	127V 220V	500mm 600mm 700mm	RAL9005 RAL8016 RAL8028 RAL7024 RAL9007 RAL7035 RAL1013 RAL9003

Modelo: ARQUE __00K __W ____V Haste Acabamento

*Opções de dimerização sob demanda.

Fornecida com cabo de alimentação

Fornecida com conector IP68

