



série CALISTO

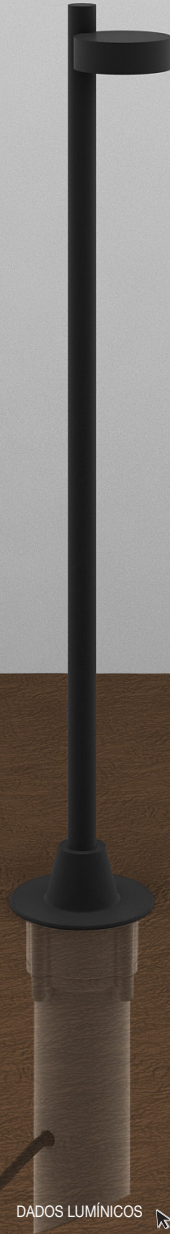

Diffuse



Dados Luminicos (atp=60°C)

Vida Útil (horas)	Depreciação (%)	Potência** (W)	Corrente (mA)	IRC* (Ra)	Temperatura de cor* (K)	Fluxo Luminoso (lm)
60.000	L90	4	350	≥90 ≥80	2700 3000	374 457

*Outras temperaturas de cor sob demanda.

**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas.

***Outras temperaturas de cor sob demanda.

****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo.

CALISTO SPIKE





CALISTO SPIKE

DESCRIÇÃO Balizador LED.

APLICAÇÃO Embutir em solo por meio de aterramento da base.


DRIVER Integrado.

PROPRIEDADES

IP65**LED**

COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.



DIMENSÕES

CALISTO SPIKE
127 ou 220V
0,656Kg

ACESSÓRIO




Antifurto

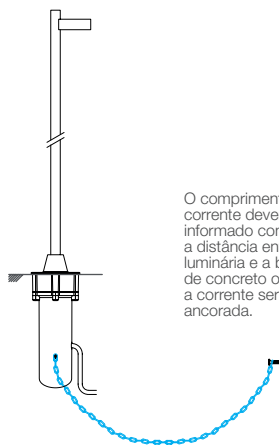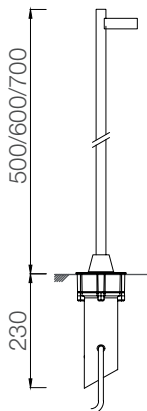

O comprimento da corrente deverá ser informado conforme a distância entre a luminária e a base de concreto onde a corrente será ancorada.

ACABAMENTOS

RAL9005
Preto Intenso
MicrotexturizadoRAL8016
Marrom Corten
MicrotexturizadoRAL8028
Marrom Terra
MicrotexturizadoRAL7024
Cinza Grafite
MicrotexturizadoRAL9007
Cinza Alumínio
AcetinadoRAL7035
Cinza Claro
MicrotexturizadoRAL1013
Branco Pérola
MicrotexturizadoRAL9003
Branco Sinal
Microtexturizado

CONFIGURAÇÕES


Produto	+ CCT	+ Potência	+ Acionamento	+ Tensão	+ Haste	+ Acabamento
CALISTO-SPIKE	2700K 3000K	4W-350mA	I/O	127V 220V	500mm 600mm 700mm	RAL9005 RAL8016 RAL8028 RAL7024 RAL9007 RAL7035 RAL1013 RAL9003

Modelo: CALISTO-SPIKE __00K 4W-350mA ____V Haste Acabamento

*Opções de dimerização sob demanda.

Fornecida com
cabo de
alimentaçãoFornecida com
conector IP68

CALISTO TOP

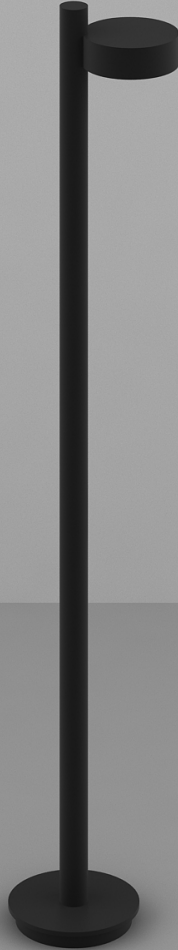

CALISTO TOP

DESCRIÇÃO Balizador LED.

APLICAÇÃO Sobrepor em piso através de bucha e parafuso.

DRIVER Integrado.



PROPRIEDADES

IP65**LED**

COMPOSIÇÃO Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.

DIMENSÕES

CALISTO TOP
127 ou 220V
0,555Kg

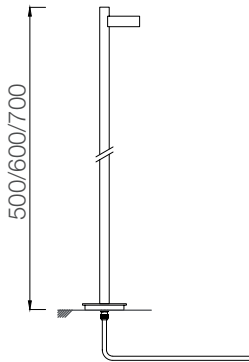

ACABAMENTOS



RAL9005
Preto Intenso
Microtexturizado



RAL8016
Marrom Corten
Microtexturizado



RAL8028
Marrom Terra
Microtexturizado



RAL7024
Cinza Grafite
Microtexturizado




RAL9007
Cinza Alumínio
Acetinado



RAL7035
Cinza Claro
Microtexturizado



RAL1013
Branco Pérola
Microtexturizado



RAL9003
Branco Sinal
Microtexturizado

CONFIGURAÇÕES

Produto	+ CCT	+ Potência	+ Acionamento	+ Tensão	+ Haste	+ Acabamento
CALISTO-TOP	2700K 3000K	4W-350mA	I/O	127V 220V	500mm 600mm 700mm	RAL9005 RAL8016 RAL8028 RAL7024 RAL9007 RAL7035 RAL1013 RAL9003

Modelo: CALISTO-TOP __00K 4W-350mA ____V Haste Acabamento

***Opções de dimerização sob demanda.**

Fornecida com
cabo de
alimentação



Fornecida com
conector IP68

